

Skreddersydd nitrogen med utprøvd membran teknologi

Med IMT SN produktlinje tilbyr INMATEC en mulighet for stasjonær og mobil nitrogen produksjon. Gjennom patentert minneteknologi i kompakt og plassbesparende konstruksjon, kan små og mellomstore mengder av nitrogen fremstilles for de mest varierte anvendelsesområder med lav trykklufttilførsel .


Nitrogen fra 0,14 Nm³/t - 12,3 Nm³/t
Nitrogen renhet fra 95% opp til 99,5%

Dine fordeler:

1. Konstant høy kvalitet på N₂
2. Kontinuerlig og trygg tilgjengelighet
3. Lave installasjonskostnader
4. Minimale driftskostnader
5. Sikker og enkel betjening
6. Alle kostnader ved håndtering av gassflasker elimineres
7. Ingen sikkerhetsrisiko ved håndtering av sylindere



Leveringsomfang: Konstant høy nitrogen kvalitet, plug & play design, høy kvalitet IMT hul fiber membran.

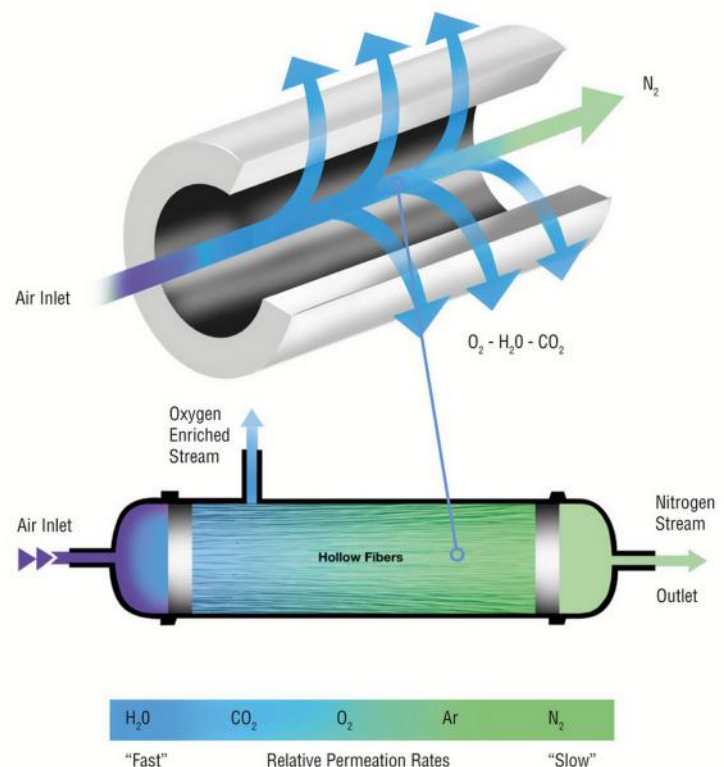

Capacity (Nm³/h)

Nitrogen purity (%):	99,5	99,0	98,0	97,0	96,0	95,0
IMT SN 450	0,14	0,29	0,52	0,73	0,93	1,14
IMT SN 750	0,28	0,58	1,04	1,46	1,86	2,28
IMT SN 950	0,60	0,90	1,40	1,90	2,30	2,80
IMT SN 1150	0,70	1,20	1,90	2,60	3,30	4,00
IMT SN 1750	1,40	2,10	3,10	3,90	5,10	6,20
IMT SN 2250	1,50	2,40	3,60	4,60	6,00	7,30
IMT SN 2850	1,90	3,00	4,50	5,80	7,40	9,00
IMT SN 3350	2,80	4,10	6,20	7,80	10,20	12,30

All values are valid at 7 bar entry pressure and 20°C ambient temperature.