

Skreddersydd nitrogen med utprøvd membran teknologi

Effektiv og kostnadseffektivt alternativ til forsyning fra flaskebanker med nitrogen eller tankanlegg.

IMT MN produkt linjen gir mulighet til å produsere nitrogen for de mest varierte anvendelsesområder med utprøvd membranteknologi og kompakt konstruksjon, så vel som lav trykklufttilførsel.

Det flerspråklige berøringspanelet måler og overvåker kontinuerlig alle driftsverdier. Berøringspanelet gir høyest mulig beskyttelse for hele produksjonsprosessen. Alle måleverdier blir logget, og kan bearbeides videre eller fjernstyres fra en hvilken som helst datamaskin i verden.


Nitrogen fra 4,7 Nm³/t - 160 Nm³/t
Nitrogen renhet fra 95% opp til 99,5%

Dine fordeler:

1. Konstant høy kvalitet på N₂
2. Kontinuerlig og trygg tilgjengelighet
3. Lave installasjonskostnader
4. Minimale driftskostnader
5. Sikker og enkel betjening
6. Alle kostnader ved håndtering av gassflasker elimineres
7. Ingen sikkerhetsrisiko ved håndtering av sylindere



Leveringsomfang: Konstant høy nitrogen kvalitet, plug & play design, høy kvalitet IMT hul fiber membran, touchpanel, duggpunktmåling, eventuell flowmåling, industri standard 4.0.

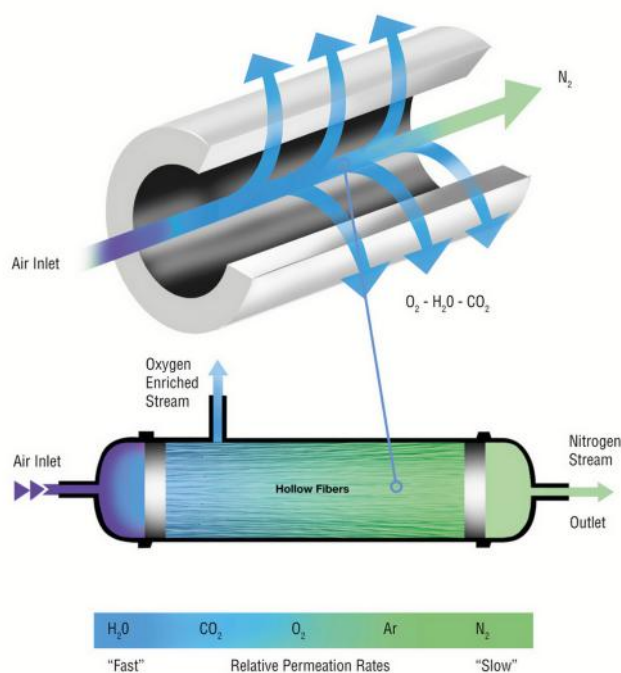

Capacity (Nm³/h)

Nitrogen purity (%):	99,5	99,0	98,0	97,0	96,0	95,0
IMT MN 1050	4,70	6,70	11,00	15,00	20,00	25,00
IMT MN 1150	7,00	11,00	19,00	26,00	33,00	40,00
IMT MN 1250	14,00	22,00	38,00	52,00	66,00	80,00
IMT MN 1350	21,00	33,00	57,00	78,00	99,00	120,00
IMT MN 1450	28,00	44,00	76,00	104,00	132,00	160,00

All values are valid at 7 bar entry pressure and 20°C ambient temperature.